

Desde 1939


CAÑA PIROMÉTRICA con FUNDA de HIERRO VITRIFICADO

PARA LA TOMA DE LA TEMPERATURA EN EL ALUMINIO FUNDIDO Y ZINC



Temperatura máxima de la funda en continuo 800°C
Rango de temperatura: Dependiendo del tipo de termopar
Dimensiones: 43x23x460 mm
Cabeza de conexión en aluminio inyectado, modelo DIN-A
Longitud: Según necesidades del cliente

Fabricación según normativa DIN43733

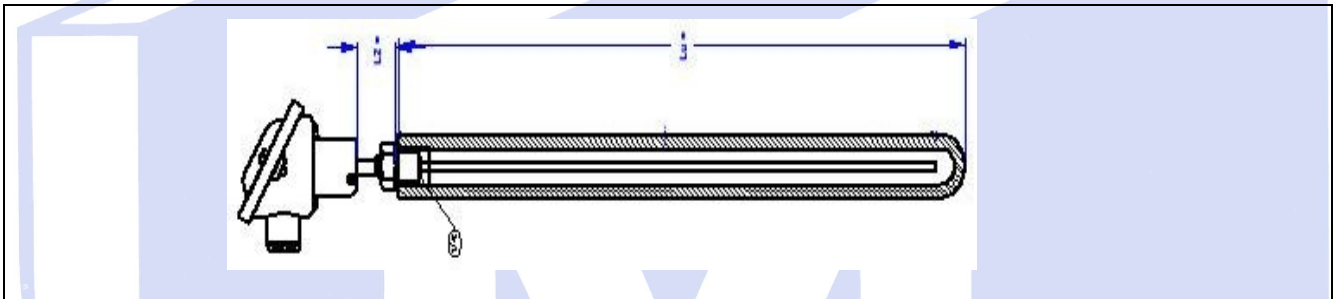

ACODADA PARA LA TOMA DE LA TEMPERATURA EN EL ALUMINIO FUNDIDO Y ZINC



Temperatura máxima de la funda en continuo 800°C
Rango de temperatura: Dependiendo del tipo de termopar
Dimensiones: 43x23x460 mm
Cabeza de conexión en aluminio inyectado, modelo DIN-A
Longitud: Según necesidades del cliente

Fabricación según normativa DIN43733

